

Parkiet

Czyszczenie i pielęgnacja - powierzchnie wykończone olejem naturalnym



Więcej przydatnych informacji dotyczących naszych produktów do pielęgnacji, dostępnych jest na naszej stronie internetowej www.terhuerne.de/cleaning
Twój lokalny Partner ter Hürne chętnie Ci doradzi.


Żelazne zasady gwarantujące najlepszy wygląd i długą żywotność podłogi.

- Stwórz zdrowy klimat w pomieszczeniu i zapewnij odpowiednią wilgotność powietrza 50-60%(RH) oraz temperaturę około 20°C.
- Chroń swoją podłogę poprzez umieszczenie maty ochronnej w wejściu do domu w celu zbierania większych cząstek brudu oraz wody.
- Zabezpiecz nogi mebli filcem ochronnym. Kółka mebli muszą być wykonane z miękkiego materiału (EN 12529 Typ W).
- Chroń podłogę, unikając wyokich obciążeń punktowych (tj. obcasy) i zarysowań (tj. pazury zwierząt domowych).
- W przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego wodnego, temperatura nagrzania wierzchniej warstwy podłogi nie powinna przekroczyć 29°C.
- Używaj tylko szczotki, odkurzacza lub wilgotnej, wyciśniętej tkaniny. Nie używaj urządzeń parowych (100 ° C). Unikaj pozostawiania wody stojącą na podłodze.
- Podczas czyszczenia nie używaj oleju ani wosku.

Naturalny wygląd i zdrowy klimat

ter Hürne stosuje fabrycznie nakładany olej naturalny w celu zwiększenia trwałości wysokiej jakości podłóg. Podłoga osiąga naturalny, matowy wygląd, a olej podkreśla dodatkowo naturalne walory drewna.

Powierzchnie wykończone olejem gwarantują zdrowy i zrównoważony klimat w pomieszczeniu dzięki otwartej strukturze drewna. Podłogi wykończone olejem mogą być odnawiane całościowo lub częściowo. Pielęgnacja okresowa podłogi wykończonej olejem jest

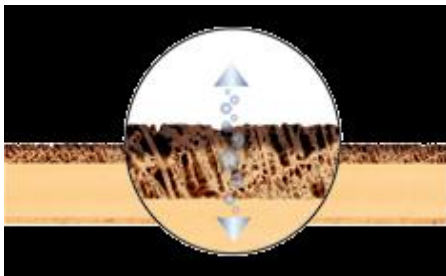

Otwarta struktura drewna gwarantuje zdrowy i zrównoważony klimat wnętrza.

Gwarancja jakości

Do czyszczenia podłogi ter Hürne należy stosować wyłącznie dedykowane środki pielęgnacyjne, dostępne w ofercie lokalnego sprzedawcy. W każdym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją pielęgnacji. Odpowiednie postępowanie zapewni gwarantowaną jakość podłogi, a także wyjątkowo długą żywotność.



Regularna pielęgnacja-wydłuża żywotność podłogi

Za pomocą koncentratu środka do pielęgnacji ter Hürne, usuń uciążliwy brud, który może przylegać do podłogi.

Zastosowanie: Najpierw usuń zabrudzenia szczotką/odkurzaczem. Do regularnego czyszczenia, w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi, należy rozcieńczyć 100ml koncentratu środka do pielęgnacji w 5 litrach letniej wody. Przecieraj podłogę wilgotną, dobrze wyciśniętą tkaniną. Zawsze przecieraj deski wzdłużnie. Nie używaj ściereczek z mikrofibry. Nie splukuj wodą. Nie chodź po podłodze do całkowitego wyschnięcia (co trwa około 30 minut).

Wskazówka: Użyj drugiego wiadra z czystą, letnią wodą do czyszczenia mopu podczas mycia podłogi.



Koncentrat środka do pielęgnacji

Nr art. 1101060085
Pojemność: 1000 ml

Odplamiacz - szybkie usuwanie plam i zabrudzeń

Użyj odplamiacza firmy ter Hürne w celu usunięcia uporczywych plam.

Stosuj natychmiast, pozostaw na chwilę i usuń przy Użyciu papieru kuchennego.



Odplamiacz
Nr art. 1101060088
Pojemność: 250 ml

Zobacz swoją podłogę jak w pierwszym dniu po montażu - poprzez odnowienie całej powierzchni

Olej do Intensywnej pielęgnacji firmy ter Hürne przywraca ochronę i wygląd całej podłogi.

Zastosowanie: Wystarczający do powierzchni ok. 75-100 m² w zależności od skali wytarcia powierzchni i natężenia ruchu. Wstrząśnij butelkę przed użyciem. Dokładnie wyczyść powierzchnię, używając intensywnego koncentratu środka do pielęgnacji podłóg olejowanych ter Hürne. Usuń wszystkie ślady koncentratu przy użyciu delikatnie wilgotnej ściereczki i czystej wody. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia. Użyj ściereki lub gąbki do naniesienia oleju do intensywnej pielęgnacji nanosząc jednorazowo na powierzchnię około 2-4 m². Stosuj olej do intensywnej pielęgnacji bardzo oszczędnie, aby uniknąć efektu lepienia się powierzchni.

Każda poddana obróbce powierzchnia musi być przetarta ręcznikiem papierowym na sucho po ok. 10-15 minutach od naniesienia oleju. Najlepiej używaj maszyny do polerowania przy użyciu niestrzepiącej się tkaniny bawełnianej. Zapewnij odpowiednią wentylację podłogi w trakcie schnięcia. Zajmie to około 6 godzin. Następnie przetrzyj podłogę suchą, niepozostawiającą włókien bawełnianą ściereką. Po 48 godzinach podłoga może być czyszczona lekko wilgotną ściereczką. Nie dopuszcza się stosowania mydła. Po tygodniu, do czyszczenia podłogi można użyć koncentrat do pielęgnacji podłogi oraz wody do usunięcia koncentratu. Nanieś olej na podłogę przynajmniej raz do roku.

Uwaga: Jeżeli ruch jest wyjątkowo duży, powierzchnię należy odnowić przy pomocy wykwalifikowanych parkieciarzy.



Olej do intensywnej pielęgnacji bezbarwny/biały
Nr art. 1101060086/
1101060087
Pojemność: 500 ml

Naprawa - eliminacja niewielkich uszkodzeń

Do napraw drobnych uszkodzeń na podłodze (np. zadrapań, wgnieceń, małych uszkodzeń).



Zestaw naprawczy z twardego wosku

Nr art. 1101060150

Zawartość:

- Twardy wosk bezbarwny & 9 odcieni
- Urządzenie topiące wosk twardy (2 baterie AA 1,5V niew zestawie)
- Aplikator
- Bezbarwny lakier do uszczelnienia/zabezpieczenia

Zestaw naprawczy pomaga ukryć małe uszkodzenia. Zawiera barwnik i olej naturalny (tylko do powierzchni olejowanych), stosowanie do koloru podłogi drewnianej.

Należy przestrzegać instrukcji załączonej do produktu.



Zestaw naprawczy

Nr art.

Dostępny dla wybranych powierzchni

Pojemność: 2 x 20 ml